




LK-E16YT接线图

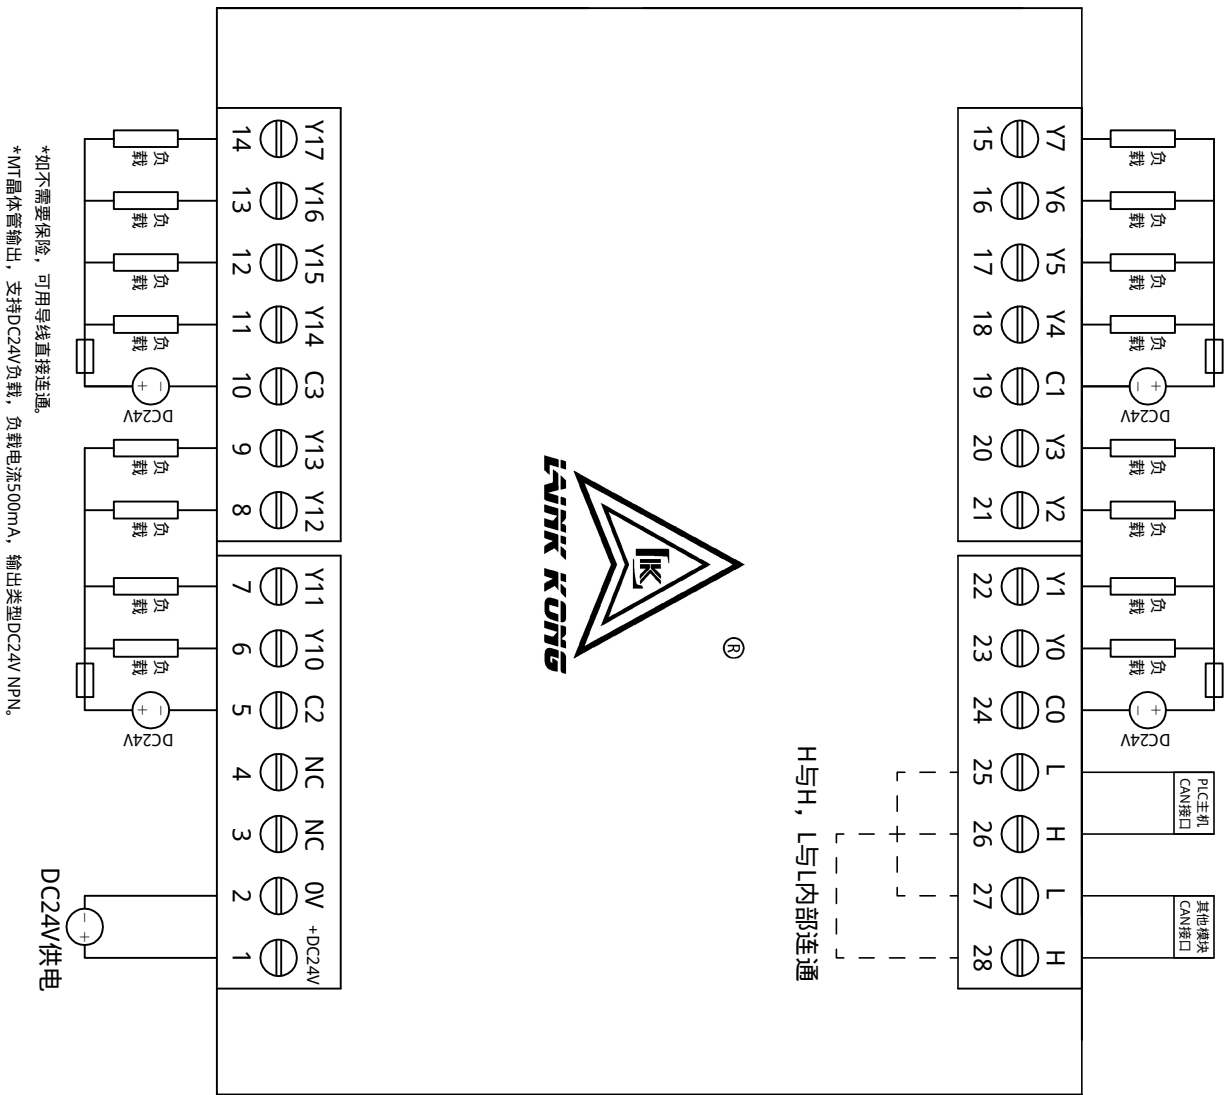

H与H, L与L内部连通



通讯不成功, 可把“通讯匹配”拨动到ON后, 再尝试连接把“站号切换”拨动到ON, 从站站号+1



*如不需要保险, 可用导线直接连通。
*MT晶体管输出, 支持DC24V负载, 负载电流500mA, 输出类型DC24V NPN。

DC24V供电